




## ENSEMBLE LECCE SUR ROSACE1405/42K/42KS ALUMINIUM



### DESRIPTIF

Ensemble Lecce en aluminium sur rosace pour portes intérieures d'épaisseur 35-45 ou 40 mm.  
Garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée certifiée selon DIN EN 1906.  
Ressorts de rappel à double sens.  
Sans perçage (bec de cane) ou avec : Clé L, clé I (PZ) ou à condamnation.  
Carré à montage rapide avec carré plein de 7 mm (poignées mâle/femelle).  
Finition F49/F9-2 chromé/alu aspect inox mat.

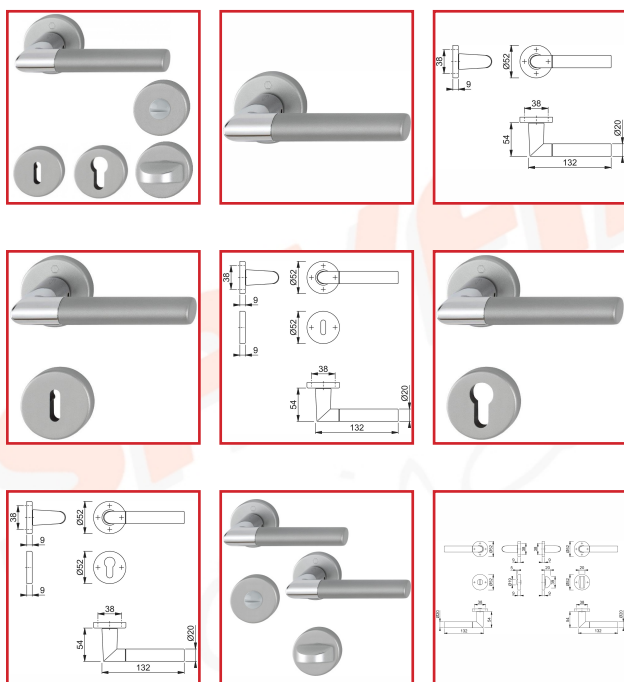

### DETAILS

Poignées équipées du carré à montage rapide : montage de poignées en seulement 8 secondes sans vis pointeau ni outil - Sous-embase : polyamide - Fixation : non visible, par vis universelles - Bagues de guidage sans entretien - Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 4.  
Télécharger la Fiche Technique du modèle à bec de cane  
Télécharger la Fiche Technique du modèle à clé I  
Télécharger la Fiche Technique du modèle à clé L



Télécharger la Fiche Technique du modèle à condamnation

| Code    | Type         | Epaisseur de porte |
|---------|--------------|--------------------|
| 316229K | Bec de cane  | 35-45 mm           |
| 316229L | Clé L        | 35-45 mm           |
| 316229M | Clé I        | 35-45 mm           |
| 316229N | Condamnation | 40 mm              |



**SAVFIMA**  
Quincaillerie