


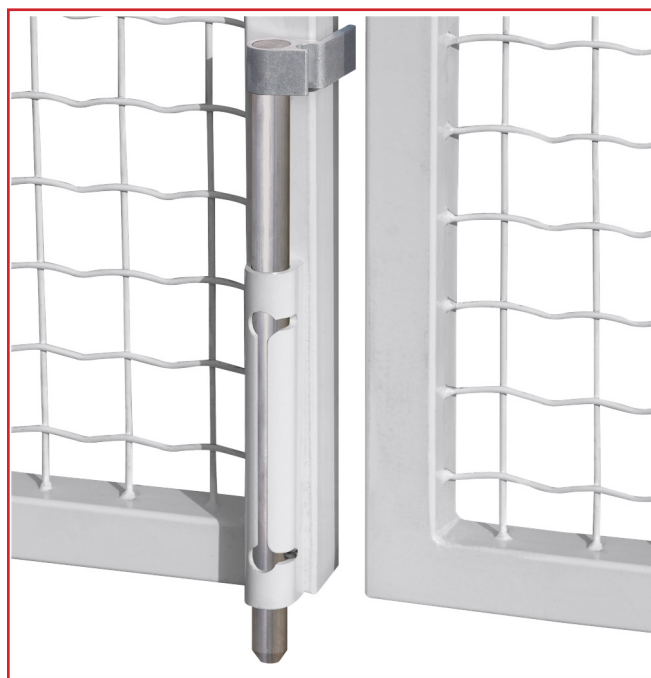

VERROU DE SOL MONTÉ EN APPLIQUE TIGE EN ACIER GALVANISÉ à CHAUD - VSF

LOCINOX

DESSCRIPTIF

Verrou de sol standard avec tige en acier galvanisé à chaud et système de fixation Quick-Fix.

Le verrou de sol se verrouille entre les deux vantaux.

Avec poignée en aluminium.


Pour profils carrés de 40 x 40 mm ou plus.

Réglage en hauteur de la tige: 100 mm.

Verrouillage: 140 mm.

Fixation rapide par Quick-Fix.

Montage très facile sur portail existant.



DETAILS

Finition : aluminium.

Code	Modèle
371110	VSF-K-QF1BL