




VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE à ENCASTRER 300 DAN 12-24V DC

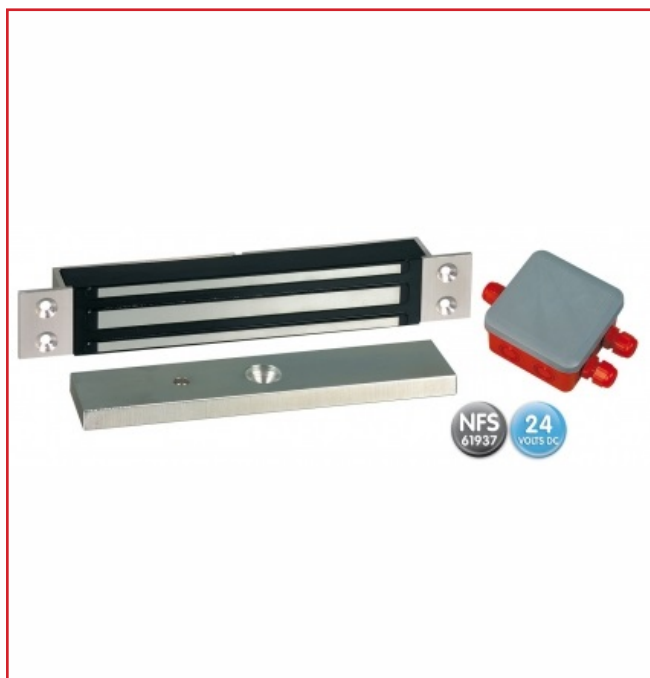


DESSCRIPTIF

Cette ventouse électromagnétique fonctionne uniquement avec du courant continu.

La tension d'alimentation est de 12-24V .

Technologie silencieuse.

Livrée avec sa contreplaque et ses équerres de fixation démontables.



DETAILS

Conforme NF S 61 937 - La ventouse électromagnétique est déverrouillée par rupture de courant - L'intégration d'un éjecteur dans la contreplaque permet d'annuler la rémanence - Encastrable dans la plupart des menuiseries neuves ou pour le remplacement d'un modèle similaire sur des vantaux standards, cette ventouse électromagnétique est simple à poser - La résistance à l'effraction de cette ventouse électromagnétique est de 300 daN - Indice de protection IP 42.

309790A - Notice de Montage Ventouse électromagnétique à encastrer EF300ENC

Code	Modèle
309790A	EF300ENC