




VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE VELMAG® MAINTIEN DE PORTE OUVERTE



DESSCRIPTIF

Certifiée EN1155, cette ventouse électromagnétique VELMAG® est conçue pour maintenir une porte coupe-feu ouverte. Ventouse maintien de porte ouverte carrée en applique EN1155 - 24/48VDC-20/40 daN DOP n°DP_EMDH.

Elle présente l'avantage de fonctionner en bi-tension 24/48V DC.

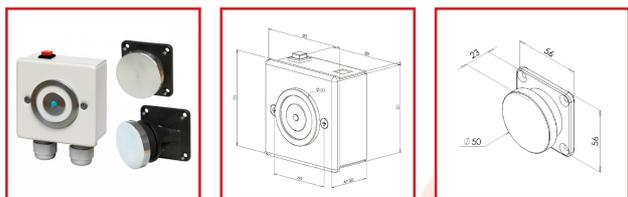

DETAILS

Ces dispositifs de verrouillage électromagnétique se posent en applique - Ventouses adaptées à la sécurité incendie - Une ventouse « maintien de porte ouverte » économe en énergie - Raccordement par bornier à vis - V Dc : 24/48V DC - ImA DC : 16mA / 32mA - Indice IP : IP30 - DaN : 20 daN / 40 daN.

363699E - Notice Technique Ventouse maintien de porte ouverte carrée en applique EN1155 - BC242/484

363699E - Fiche Produit Ventouse maintien de porte ouverte carrée en applique EN1155 - BC242/484

Code	Modèle
363699E	BC242/484