


309844X



## GÂCHE ECONOMY GK5XX-XX

### DESSCRIPTIF

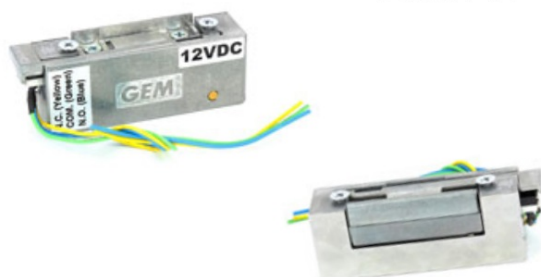

Gâche ECONOMY GK510-12 : Montage : Encastré -  
Resistance à l'effraction : 3500 N - Course de réglage  
du 1/2 tour : 3 mm par pas de 1 mm - Consommation  
12V DC : 0.28A - 1/2 tour standard - A émission de  
courant 12V DC


GK-500-12 : A rupture de courant 12V DC - Resistance à l'effraction  
: 3500 N - 1/2 tour réglable sur 3 mm - Température de  
fonctionnement -10 C° à +45 C° - Consommationn 12V  
DC : 0.25 A

GK-515-12 : A émission de courant - Contact stationnaire intégré  
12V DC - Résistance effraction 3500 N - Consommation  
12V DC : 0.28 A - 1/2 standard - Course de réglage du  
demi-tour : 3 mm par pas de 1 mm

GK-525-12 : Contact stationnaire intégré - Avec décondamnation  
manuelle (languette de déverrouillage mécanique) -  
Consommation 12V DC : 0.28 A - 1/2 tour standard -  
Course de réglage du 1/2 tour : 3 mm par pas de 1  
mm

Dimensions : 74.8 x 21.3 x 28 mm (HxIxP)

Économique et résistante



### DETAILS

Réglage sur demi-tour - DIN G/D Universelle - Résistance effraction 3500 N - 1/2 tour réglable sur 3 mm

309844X - 309845AX - 309845BX - 309845CB - Notice Technique Gâche GK5xx-xx

| Code     | Modèle    |
|----------|-----------|
| 309844X  | GK-510-12 |
| 309845AX | GK-500-12 |
| 309845BX | GK-515-12 |
| 309845CB | GK-525-12 |