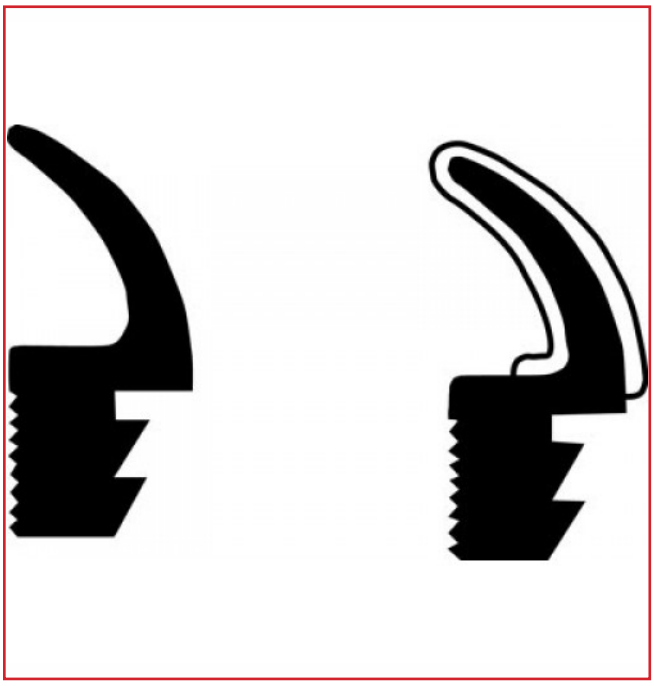



JOINTS POUR FRAPPE INTERMéDIAIRE ISL / ISL PRO

DESCRIPTIF

Joints pour frappe intermédiaire.
Protégé ou non suivant le modèle.
Jeu de 4 mm.
En rouleau de 70 mL.
Compatible avec les seuils : SP20 / PB48BAS / ISOL47T / EURO47T / SP56 / ISOL56T / ISOL56RT / JSD20-68-32RT / SP68RT / SP682RT.
Vendu au mètre.

DETAILS

En EPDM noir.

Code	Désignation	Modèle
391590	Joint non protégé	ISL
391591	Joint protégé	ISLP