



BARRE CONTACT AVEC PASSAGE DE CÂBLES

DESCRIPTIF



Barre de contact en aluminium/ABS à monter en applique.

Longueur : 850 mm de long facilement recoupable.

Utilisation intuitive par simple poussée.

Réversible DIN droite / DIN gauche.

Fonction de libre passage activable par clé.


2 contacts inverseurs CO / NO / NF.

Pouvoir de coupure max : 230 V AC / 5 A - 30 V DC / 5 A.

Dimensions : 850 x 60 x 60 mm.

Passage de câbles anti vandalisme en acier zingué.

Longueur : 60 cm - Ø12/9,5 mm.

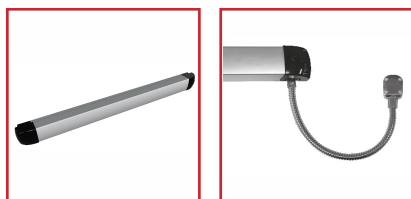

DETAILS

Bouton poussoir électromécanique (impulsionnel).

Télécharger la fiche produit

Code	Modèle
309791Y	SPB85000DLV60